

ANEXO 21

APROVAÇÃO DE PROJETO BOMBEIRO



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS



Certificado de Aprovação de Projeto

Analista: SANDERSON DIAS BRAGANÇA
Código Validação: 189f5d019ae Data: 14/08/2023

A aceitação deste Certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade na

<http://siat.cb.es.gov.br>

1. Dados da Edificação

Proprietário: SAUIM PLAYA ENTRETENIMENTO LTDA
Projeto: 141112 - CAFÉ DE LA MUSIQUE
Inscrição Imobiliária: A CONSULTAR1
RG: 141112-001 - Café De La Musique - Enseada
Logradouro: Avenida Meaípe
Nº Logradouro: SN
Estado: ESPÍRITO SANTO
Município: GUARAPARI Bairro: ENSEADA AZUL

2. Características do Projeto

Novo

3. Tipo do Processo

Projeto Técnico Nível 4

3. Classificação


Ocupação/Divisão: F-6 - CLUBES SOCIAL E DIVERSÃO
Nº de Pranchas: 11
Características: Área total construída.: 1864.86; Altura entre o nível do terreno circundante a edificação ou via publica ao piso do ultimo pavimento (insira zero para salas inseridas em edificações).: 0; Capacidade de público total previsto para o local.: 10301;





4. Projetista


Nome: PAULO HENRIQUE PRUCOLI BARBOZA
Nº CREA: A 48548-9

5. Arquivos Aprovados

Nome:	Observação:	Chave de Validação:
141112-001_ART/RRT01_V01.pdf		f8b0f97ad8f9c71bfab1b65bf3017667
141112-001_MDAD01_V01.pdf		59307433f0dc337f22d95939af454422
141112-001_MDNIV03_V01.pdf		8c86e699ff0eb994dde350ea02d52102
141112-001_PSEG04_V01.dwg		463aadd12886763a9abde9df3e400573

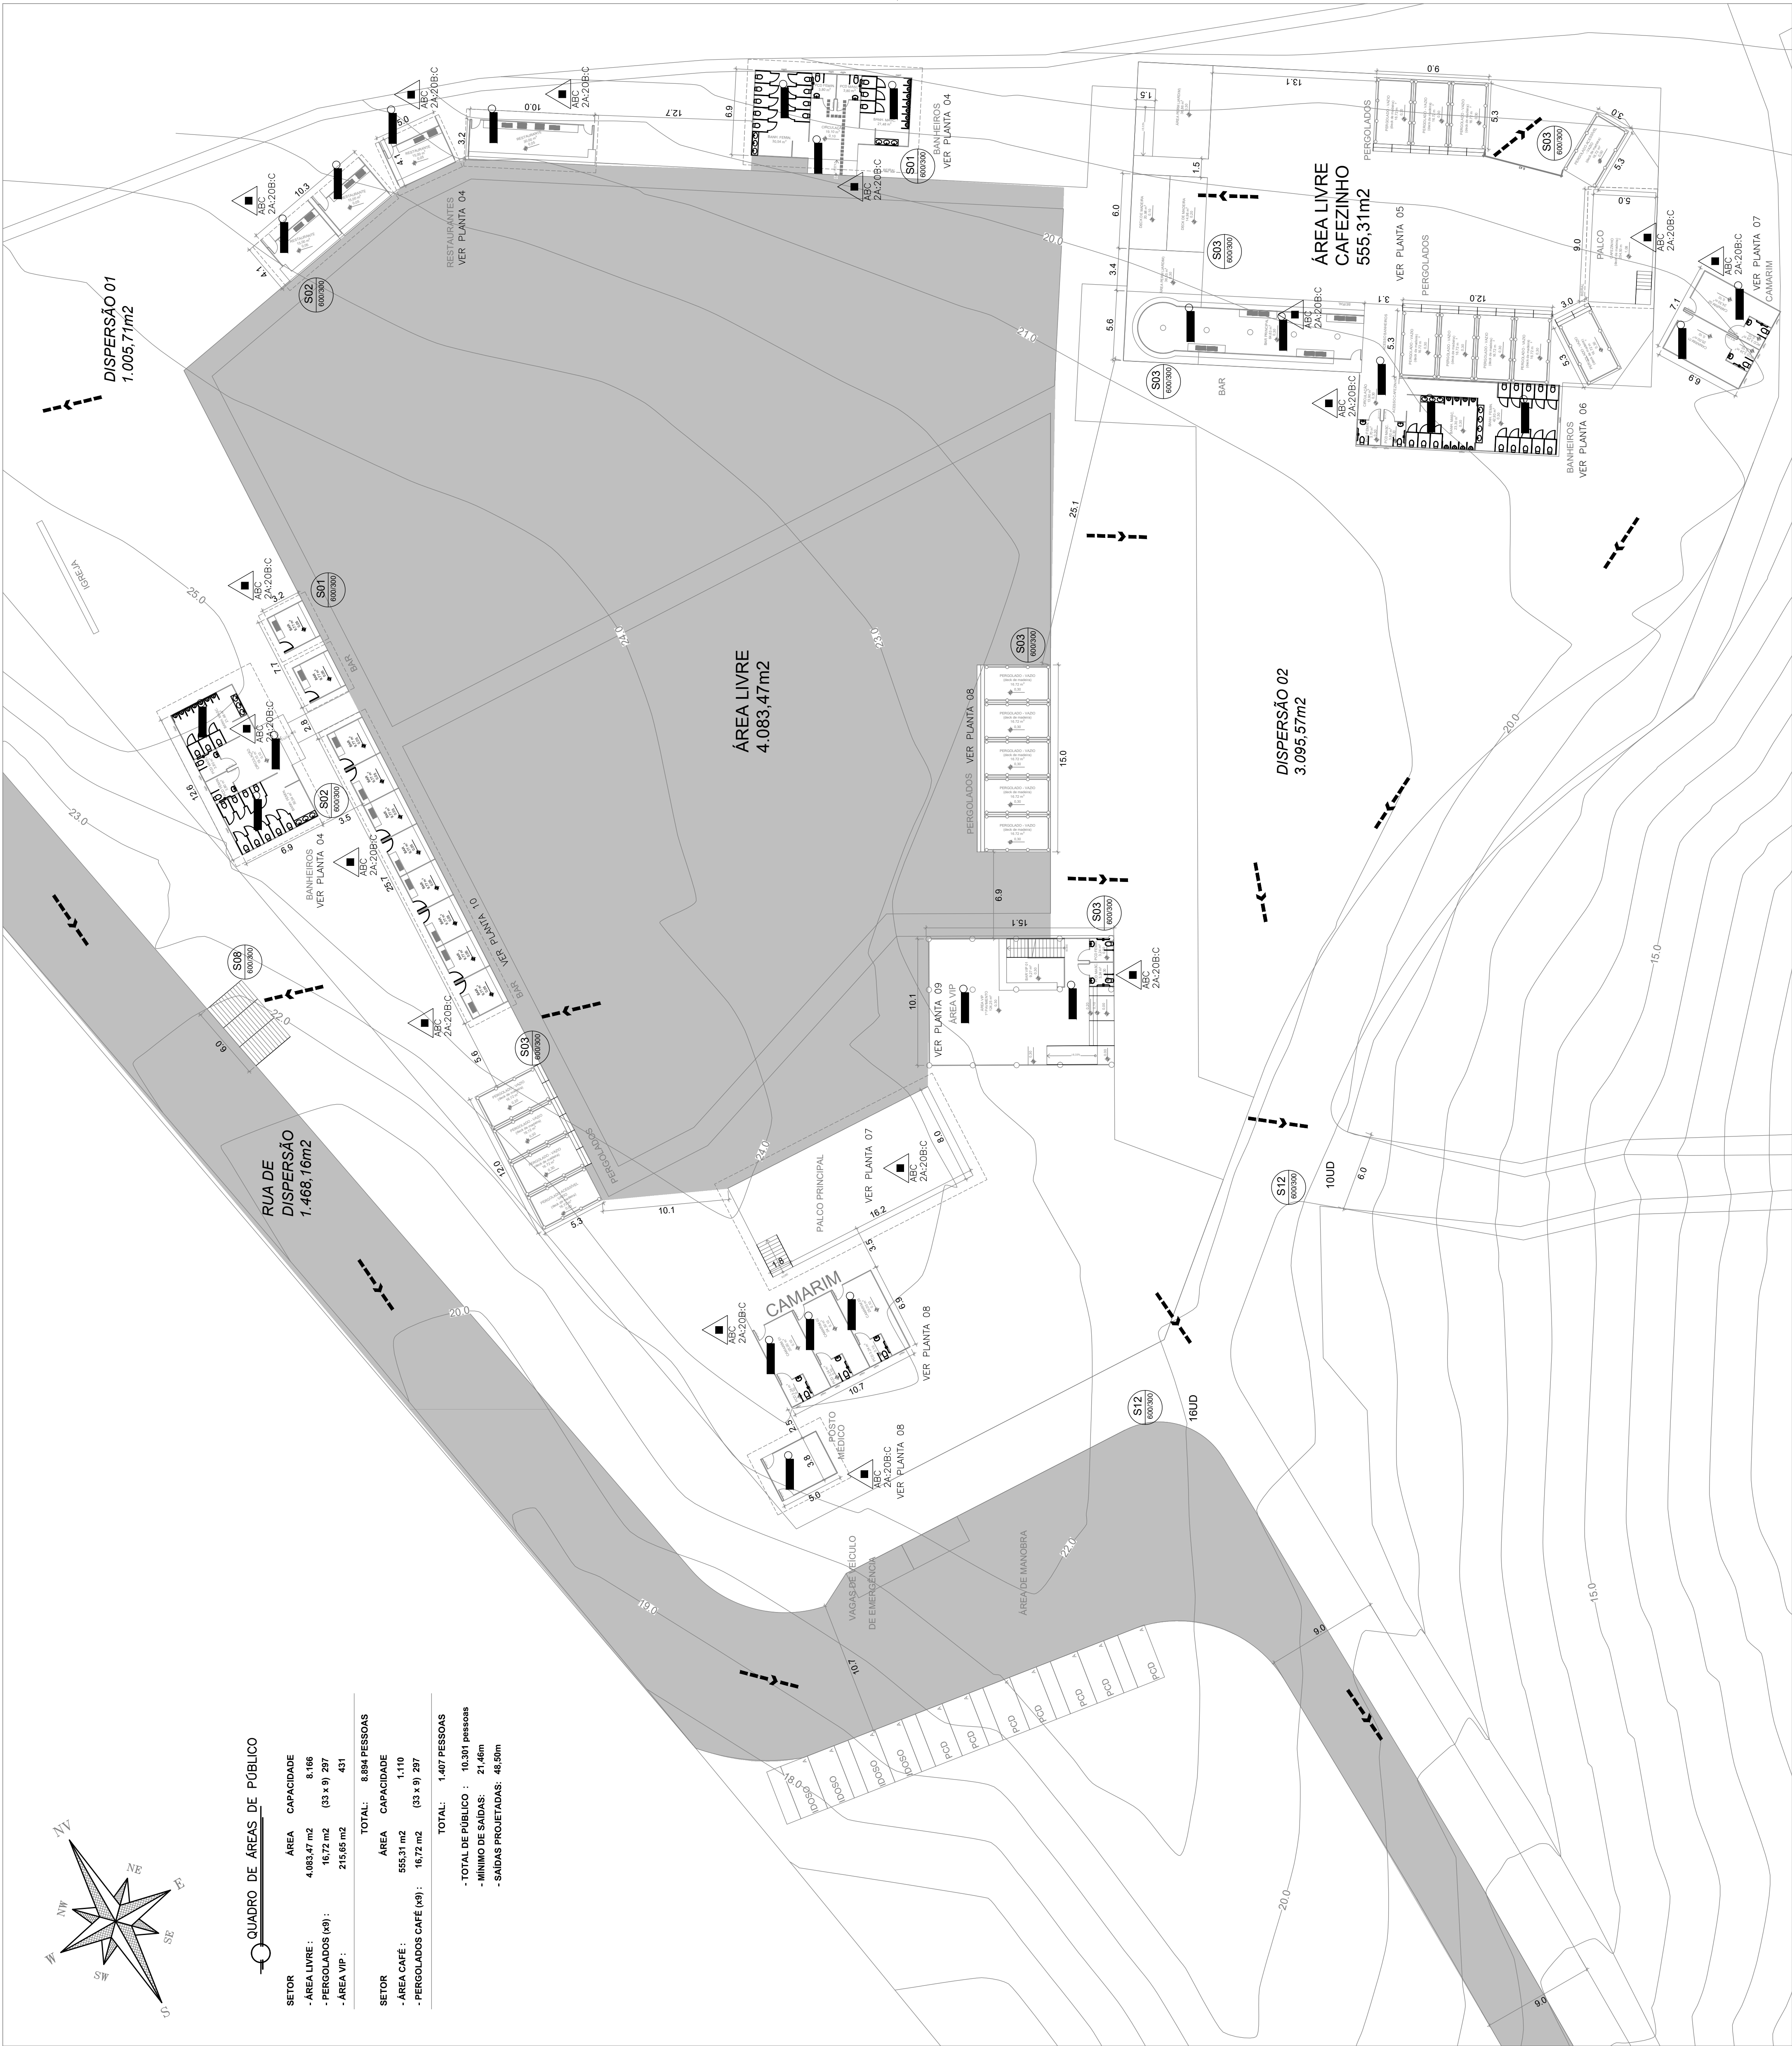

SIMBOLOGIA		PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
	EXTINTOR TIPO ABC – (ABC 2A:20B:C)	
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	

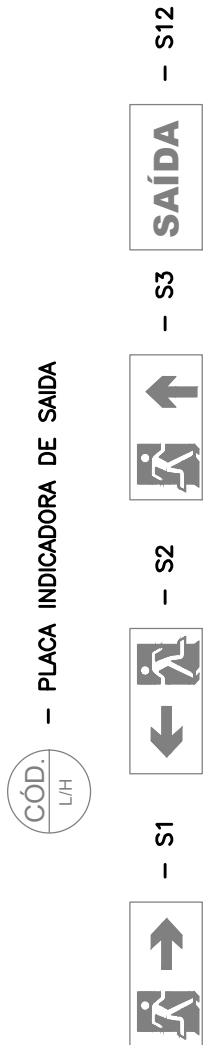

PROJETO DE INCÊNDIO

CAFÉ DE LA
MUSIQUE

ROD. PAULO BORGES, FAZENDA LAMEIRÃO - GUARAPARI - E.S.

PROPRIETARIO / PROMOTOR DO EVENTO:

SAUIM PLAYA ENTRETENIMENTO LTDA
CNPJ: 44.390.443/0001-01

PAULO HENRIQUE PRÚCOLI BARBOZA
CAU A48548-9

TÍTULO: DIFERENCIAÇÃO DE	REVISÃO:
--------------------------	----------

1/250

03/11

CHINESE

PAULO HENRIQUE PRÚCOLI ARQUITETURA

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO

Café De La Musique – Enseada, Guarapari - ES

DADOS DO EMPREENDIMENTO:

Empreendimento e ser construído predominantemente em estruturas de madeiras tratadas e com aplicação de verniz anti chama a ser apresentado no ato da vistoria o Laudo de Controle de Material de acabamento (Cmar)

Calculo de público por Setor:

- ÁREA CAFÉZINHO:

- Área Livre Descoberta: 555,31m²
- Capacidade Máxima de Público: 1.110 pessoas
- Pergolados: 16,72 (x09 unidades)
- Capacidade Máxima de Público: 297 pessoas

TOTAL PARCIAL DE PÚBLICO 01: 1.407 pessoas

- Mínimo de saídas: $(1.407/997,30 + 5,40) = 6,81\text{m}$ (nt10- PARTE4)
- Largura total Projetada: 9,00m

- ÁREA DE SHOWS:

- Área Livre Descoberta : 4.083,47m²
- Capacidade Máxima de Público: 8.166 pessoas
- Pergolados: 16,72 (x09 unidades)
- Capacidade Máxima de Público: 297 pessoas

- Área Vip: 215,65m²

- Capacidade Máxima de Público: 431 pessoas

TOTAL PARCIAL DE PÚBLICO 02: 8.894 pessoas

- CÁLCULO TOTAL DE PÚBLICO:

TOTAL PARCIAL DE PÚBLICO ÁREA CAFEZINHO : 1.407 pessoas

TOTAL PARCIAL DE PÚBLICO ÁREA DE SHOWS : 8.894 pessoas

Total de Público: **10.301 pessoas**

- Mínimo de saídas: $(10.301 \times 3 / 1440) = 21,46m$ (nt10- PARTE4)

- Largura total Projetada: **48,50m**

- Área de dispersão: **4.101,28m²**

Vitória, 02 de Maio de 2023

PAULO HENRIQUE
PRUCOLI

BARBOZA:07541809721

Assinado de forma digital por

PAULO HENRIQUE PRUCOLI

BARBOZA:07541809721

Dados: 2023.05.05 14:36:25 -03'00'

Autor: Arq. Paulo Henrique Prúcoli Barboza
CAU A48548-9